
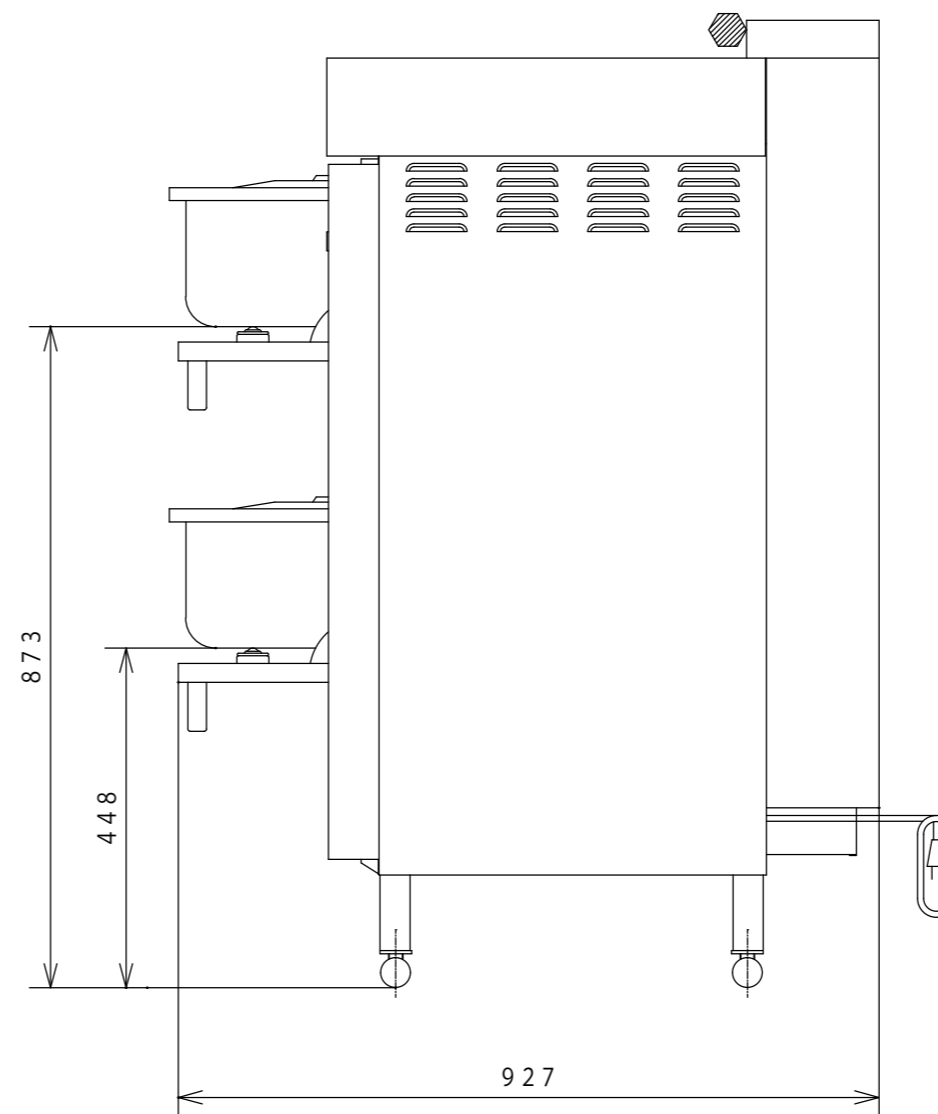


◎ 設置上の注意  
 本体右側面はメンテナンススペースとして  
 40cm以上離して設置して下さい。

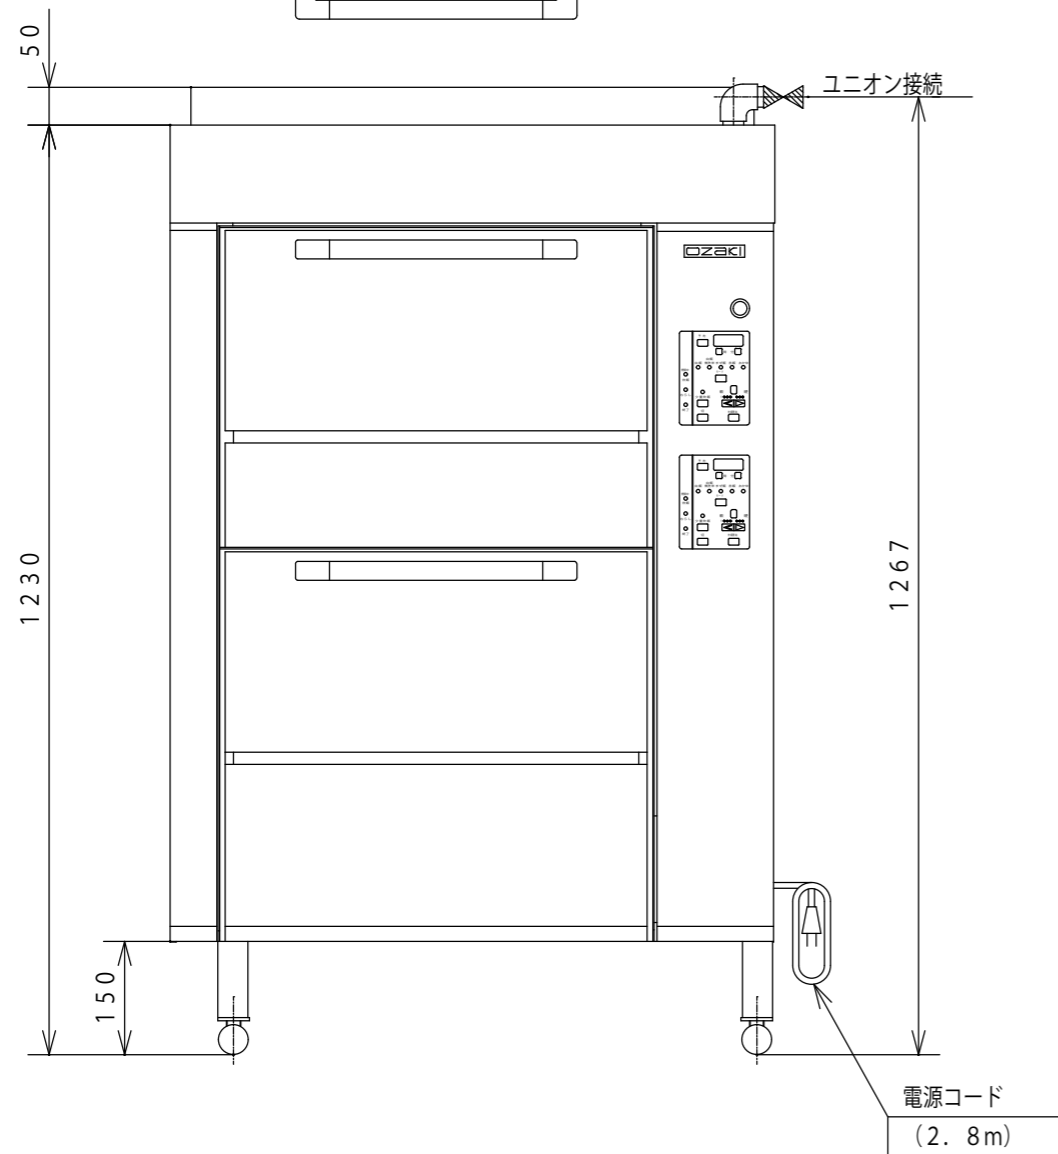

品名	オザキ低輻射 ガス炊飯レンジ ワイドレシーバー OZ22RRECII LR		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	800	730
	食缶 (外径)	φ480	184
ガス消費量	都市ガス (13A)	28.0kW	
	LPガス	28.0kW	
接続	都市ガス (13A)	20A	
	LPガス	20A	
重量 (食缶を含む) (kg)	175		
バーナの数	12000炊飯バーナ 2		
点火方式	連続スパーク方式自動点火		
電源接続	単相 100V 50/60Hz		
消費電力	32W (点火開始時 70W)		
炊飯能力	2.8kg (2升) ~ 14kg (1.0斗)		
1食缶当たり能力	2.8kg (2升) ~ 7kg (5升)		
形式と食缶の数	2段	2個	
制御方式	マイコンによる全自動		
安全装置	マイコン自己診断機能により 管理する各機能 立消え安全装置 センサ異常過熱防止機能 空焚き防止機能 炊飯オーバータイム防止機能 センサ断線・短絡診断機能 停電時のリセット機能 マイコン保護装置 プレバージ機能 ドアスイッチ安全装置		