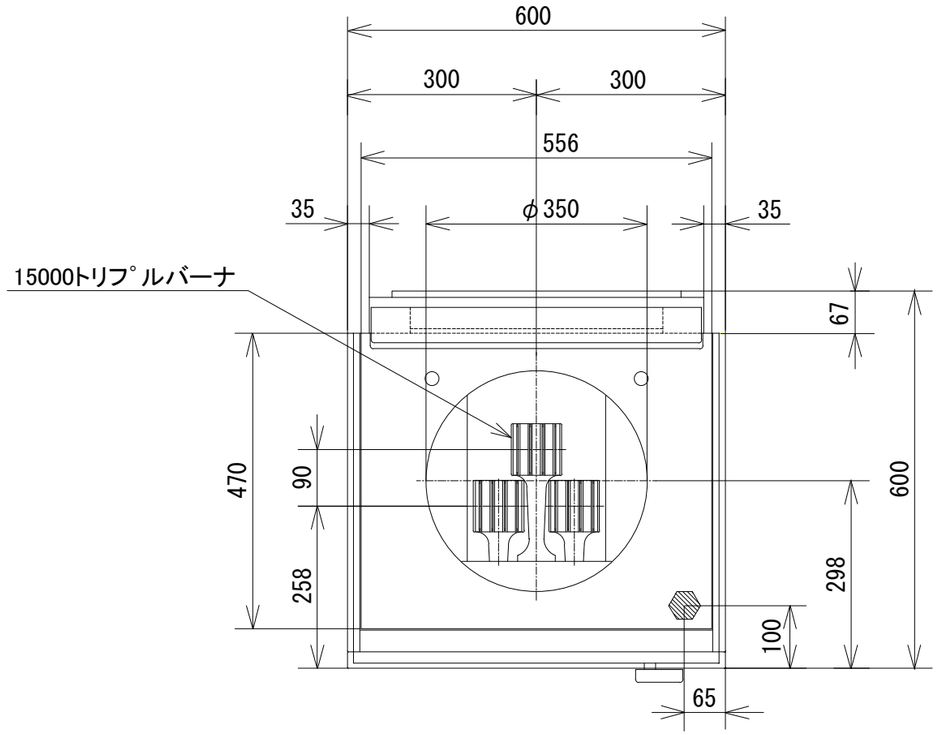

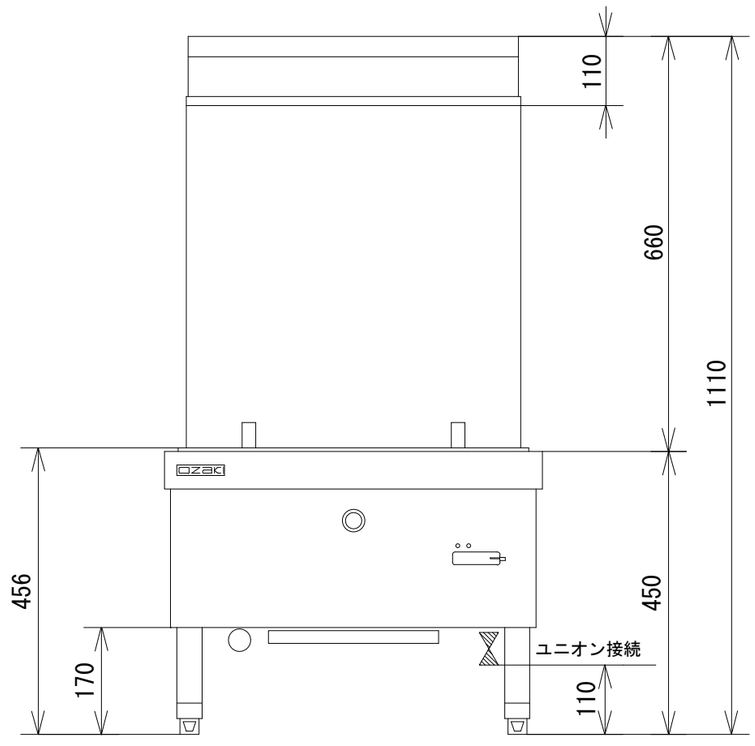

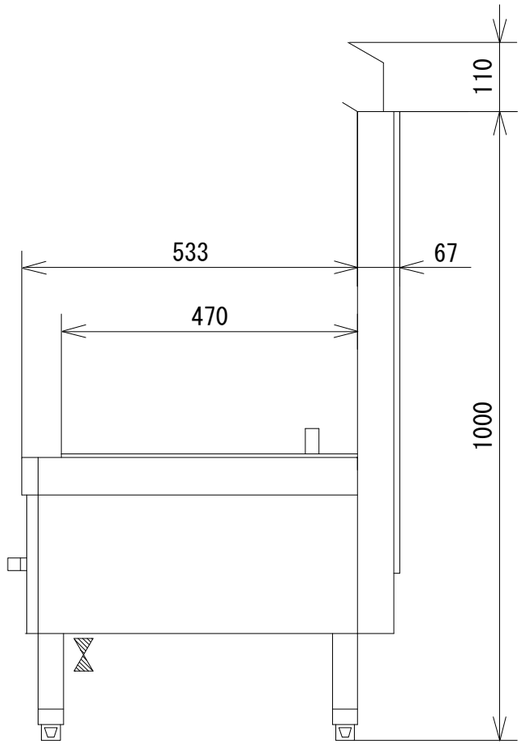

品　名	オザキ低輻射型ガス台付コンロ スープ用 ＯＺ６０－６０ＤＬＲ				
寸　法 （mm）		幅	奥行	高さ	
	外 形	600	600	450	1,110 排気筒含
ガス消費量	都市ガス (13A)	１７．４ kW			
	ＬＰガス	１７．４kW			
接　続	都市ガス (13A)	２０Ａ			
	ＬＰガス	２０Ａ			
重　量（kg）		５５			
トップバーナの数		１５０００トリプルバーナ　１			
トップバーナの点火方式		連続スパーク方式自動点火 （乾電池 単２ 1.5V １個）			
安 全 装 置		立消え安全装置			
寸胴鍋対応範囲		φ420～φ450 mm			

オザキ株式会社