


◎設置上の注意

本体左側面はメンテナンススペースとして
40cm以上離して設置して下さい。

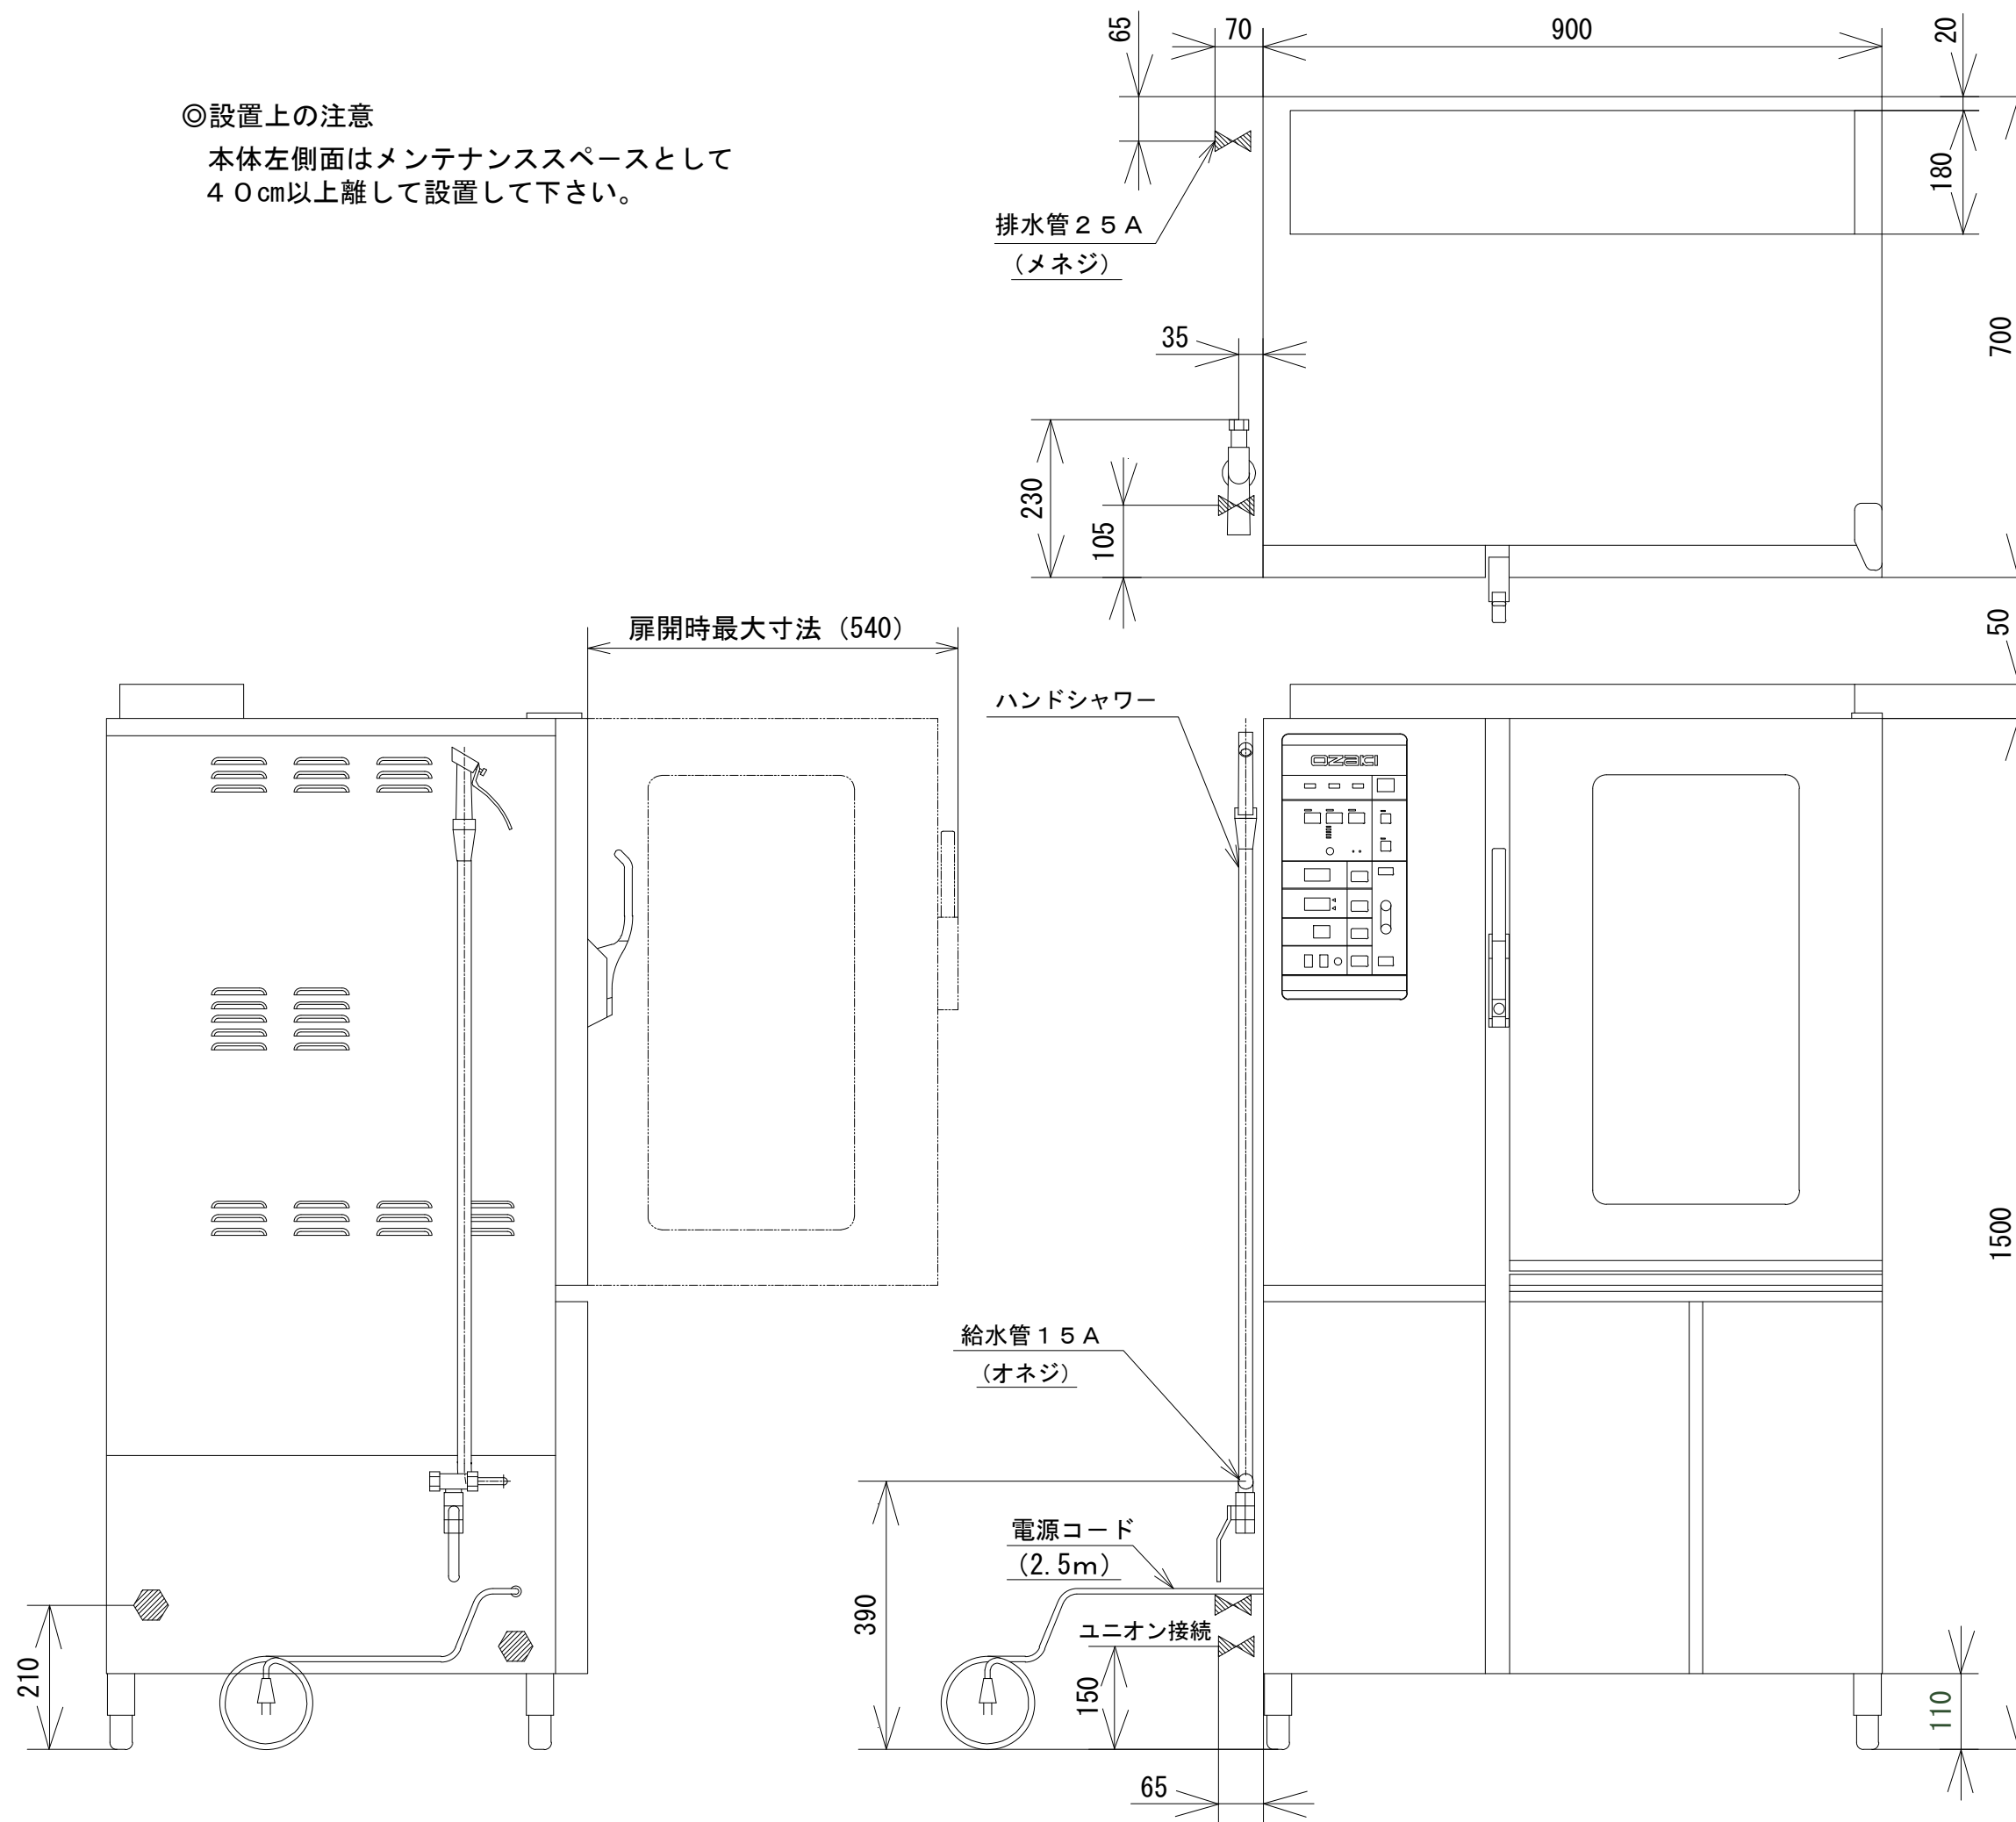

品名	オザキガスコンベクションスチームオープン OZCSO-150 ワイドレシーバー			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	900	700	1500
	オープン	350	610	710
ガス消費量	都市ガス (13A, 12A)	34.9 kW		
	LPガス	33.3 kW		
接続	都市ガス (13A, 12A)	20A		
	LPガス	20A		
重量	268 kg			
温度 調整範囲	コンベクションスチーム	100°C~300°C		
	コンベクション	30°C~300°C		
	スチーム	30°C~100°C		
	芯温コントロール	20°C~99°C		
バーナの消費量	オープンバーナ1	18.6 kW		
	スチームバーナ1	16.3 kW		
点火方式 (オープン・スチーム)	連続スパーク方式自動点火			
電源接続	単相100V 50/60Hz			
電源コード*1	平行プラグ2P			
消費電力	700W			
最大電流値	13.0A			
給水接続	15A			
排水接続	25A			
棚の段数	10段			
ホテルパンの 収納能力	1/1サイズ: 10枚			
軟水器	内蔵型カートリッジタイプ			
内容積	152ℓ			
ハンドシャワー	1個			
安全装置	立消え安全装置 異常過熱防止装置 蒸気ボイラ空だき防止装置 扉開放時ガス及び ファンストップスイッチ			

*1 コンセントは機器用に単独で用意して下さい。
又、電気容量は15A以上を用意して下さい。