


◎設置上の注意

本体左側面はメンテナンススペースとして
40cm以上離して設置して下さい。

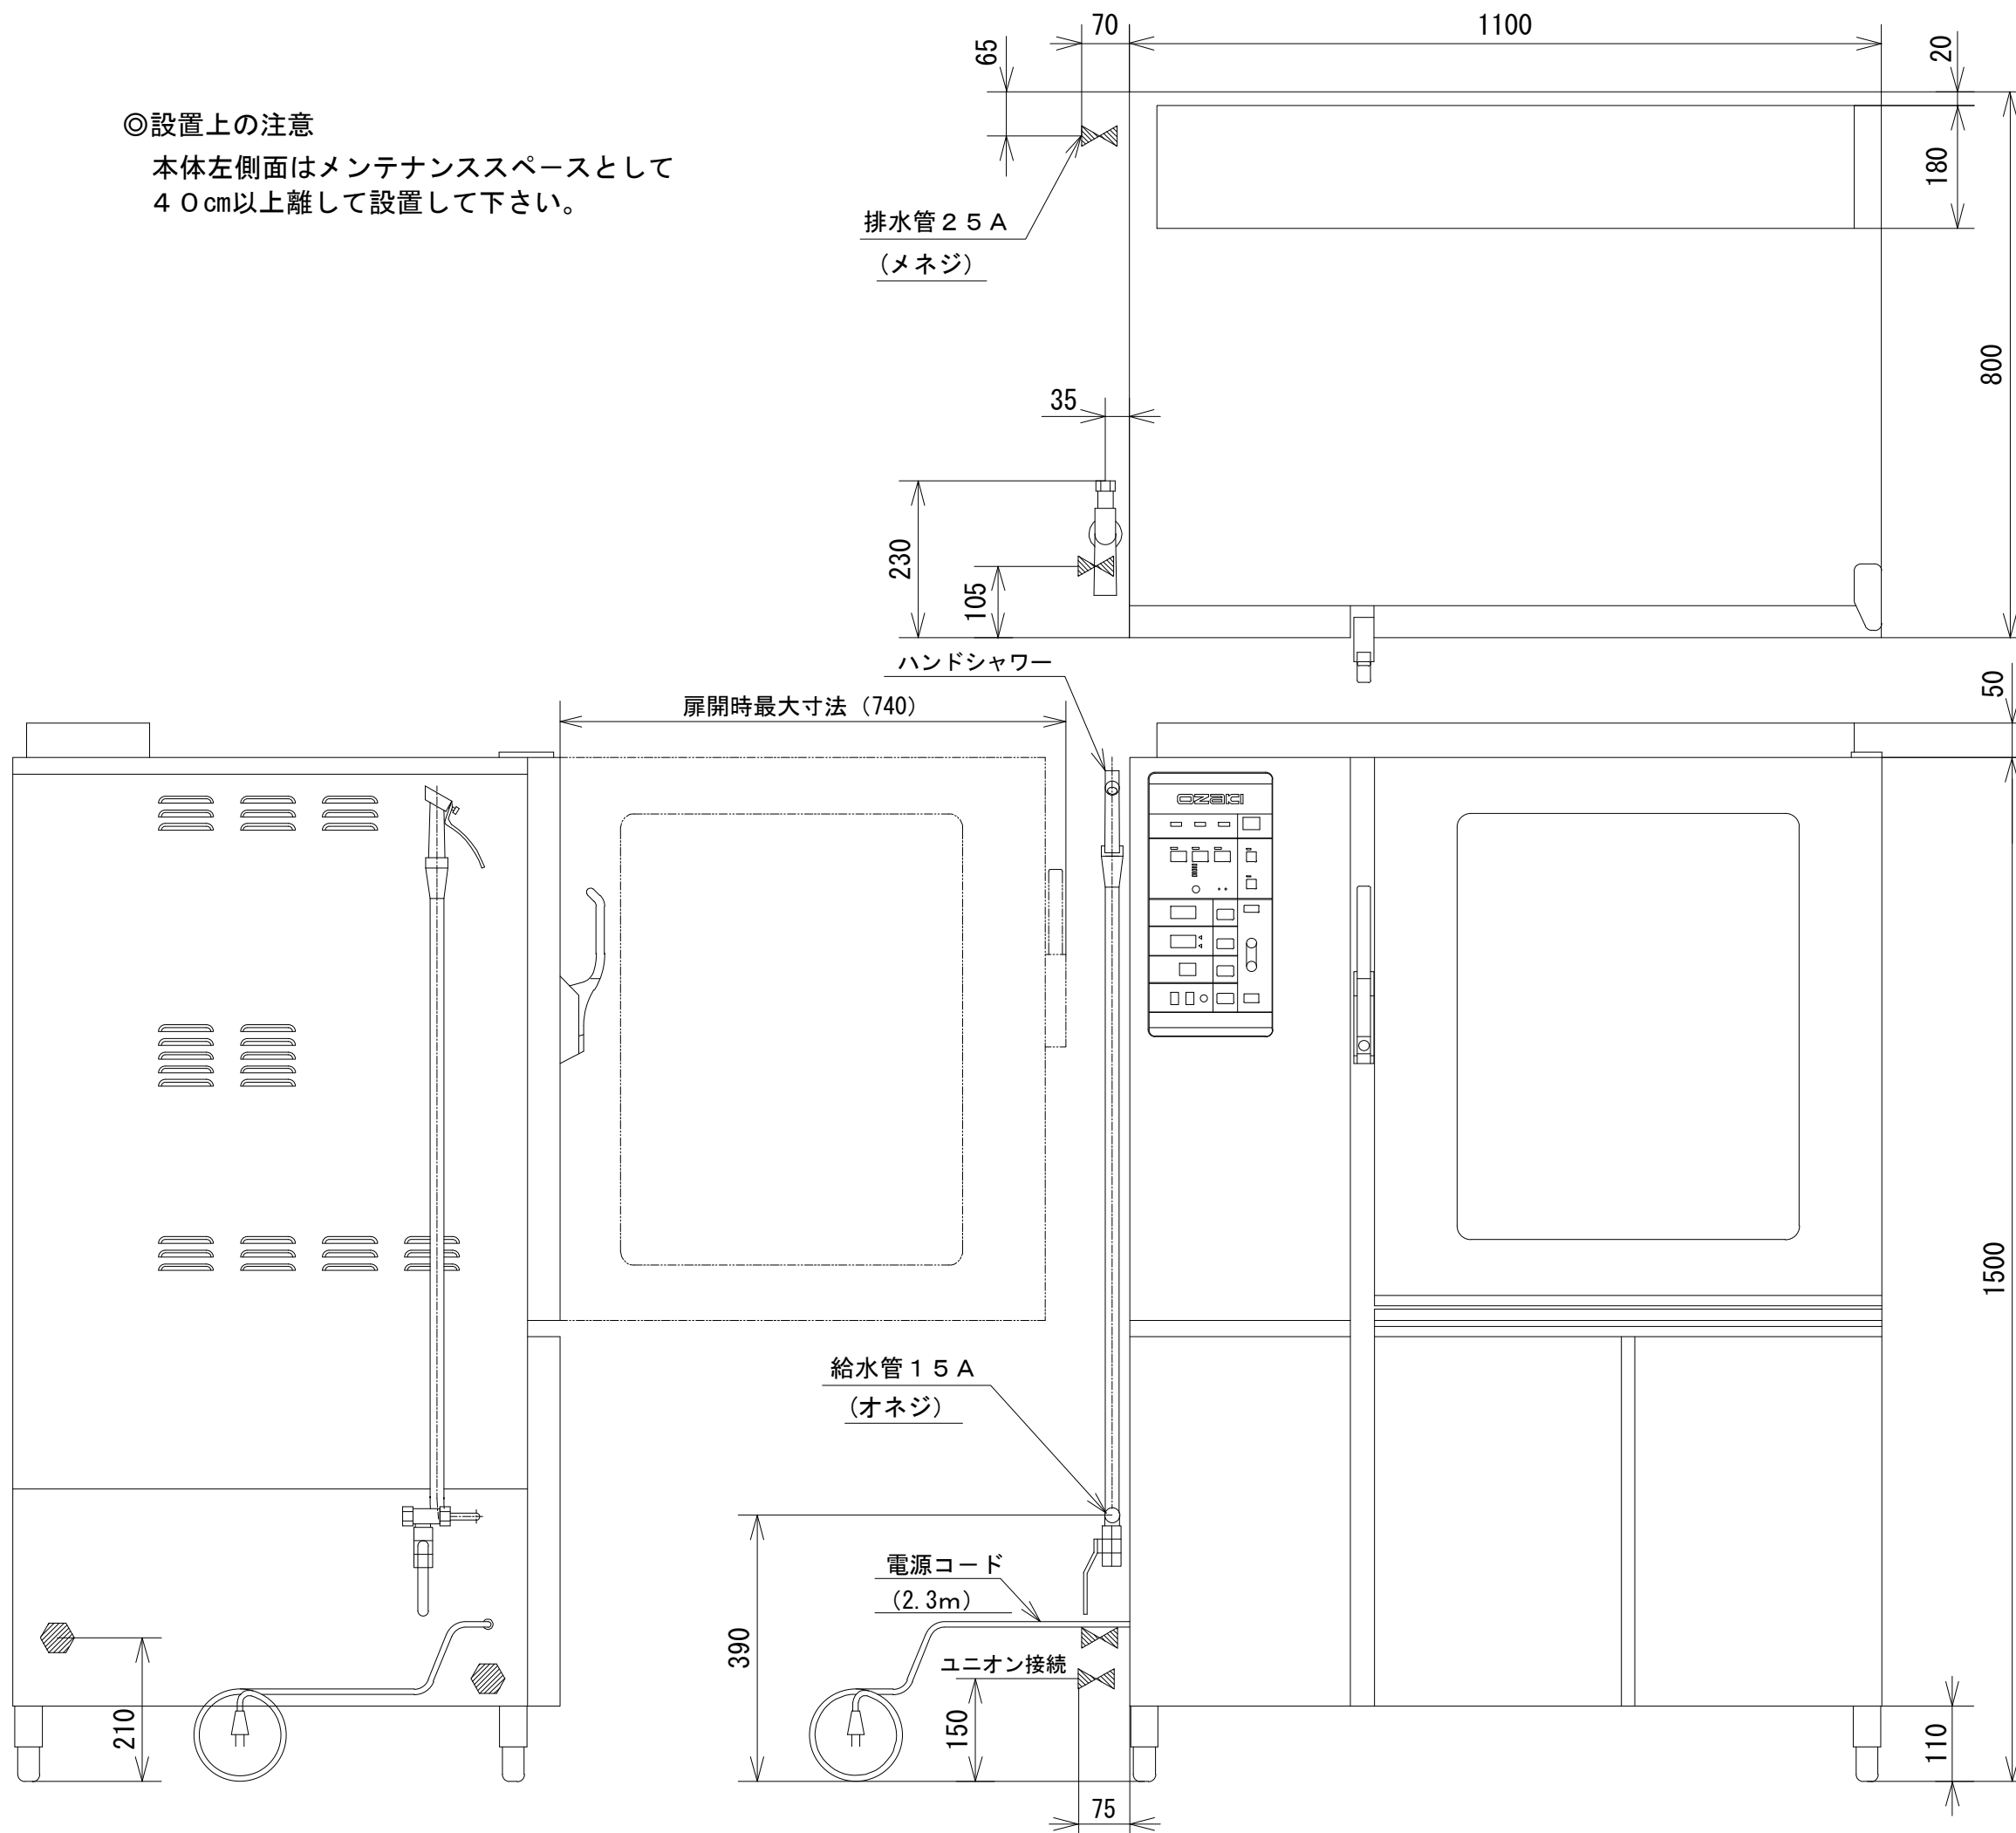

品名	オザキガスコンベクションスチームオープン OZCSO-280 ワイドレシーバー			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	1100	800	1500
	オープン	550	710	710
ガス 消費量	都市ガス (13A, 12A)	43.6 kW		
	LPガス	41.4 kW		
接続	都市ガス (13A, 12A)	25A		
	LPガス	20A		
重量	320 kg			
温度 調整範囲	コンベクションスチーム	100°C~300°C		
	コンベクション	30°C~300°C		
	スチーム	30°C~100°C		
	芯温コントロール	20°C~99°C		
パナの消費量	オープンバーナ1	23.8 kW		
	スチームバーナ1	19.8 kW		
点火方式 (オープン・スチーム)	連続スパーク方式自動点火			
電源接続	単相 100V 50/60Hz			
電源コード*1	平行プラグ2P			
消費電力	600W			
最大電流値	12.0A			
給水接続	15A			
排水接続	25A			
棚の段数	10段			
ホテルパンの 収納能力	1/1サイズ	20枚		
	2/1サイズ	10枚		
軟水器	内蔵型 カートリッジタイプ			
内容積	277ℓ			
ハンドシャワー	1個			
安全装置	立消え安全装置 異常過熱防止装置 蒸気ホウ空だき防止装置 扉開放時ガス及び ファンストップスイッチ			

*1 コンセントは機器用に単独で用意して下さい。
又、電気容量は15A以上を用意して下さい。