


◎ 設置上の注意
 本体左側面はメンテナンススペースとして
 40cm以上離して設置して下さい。

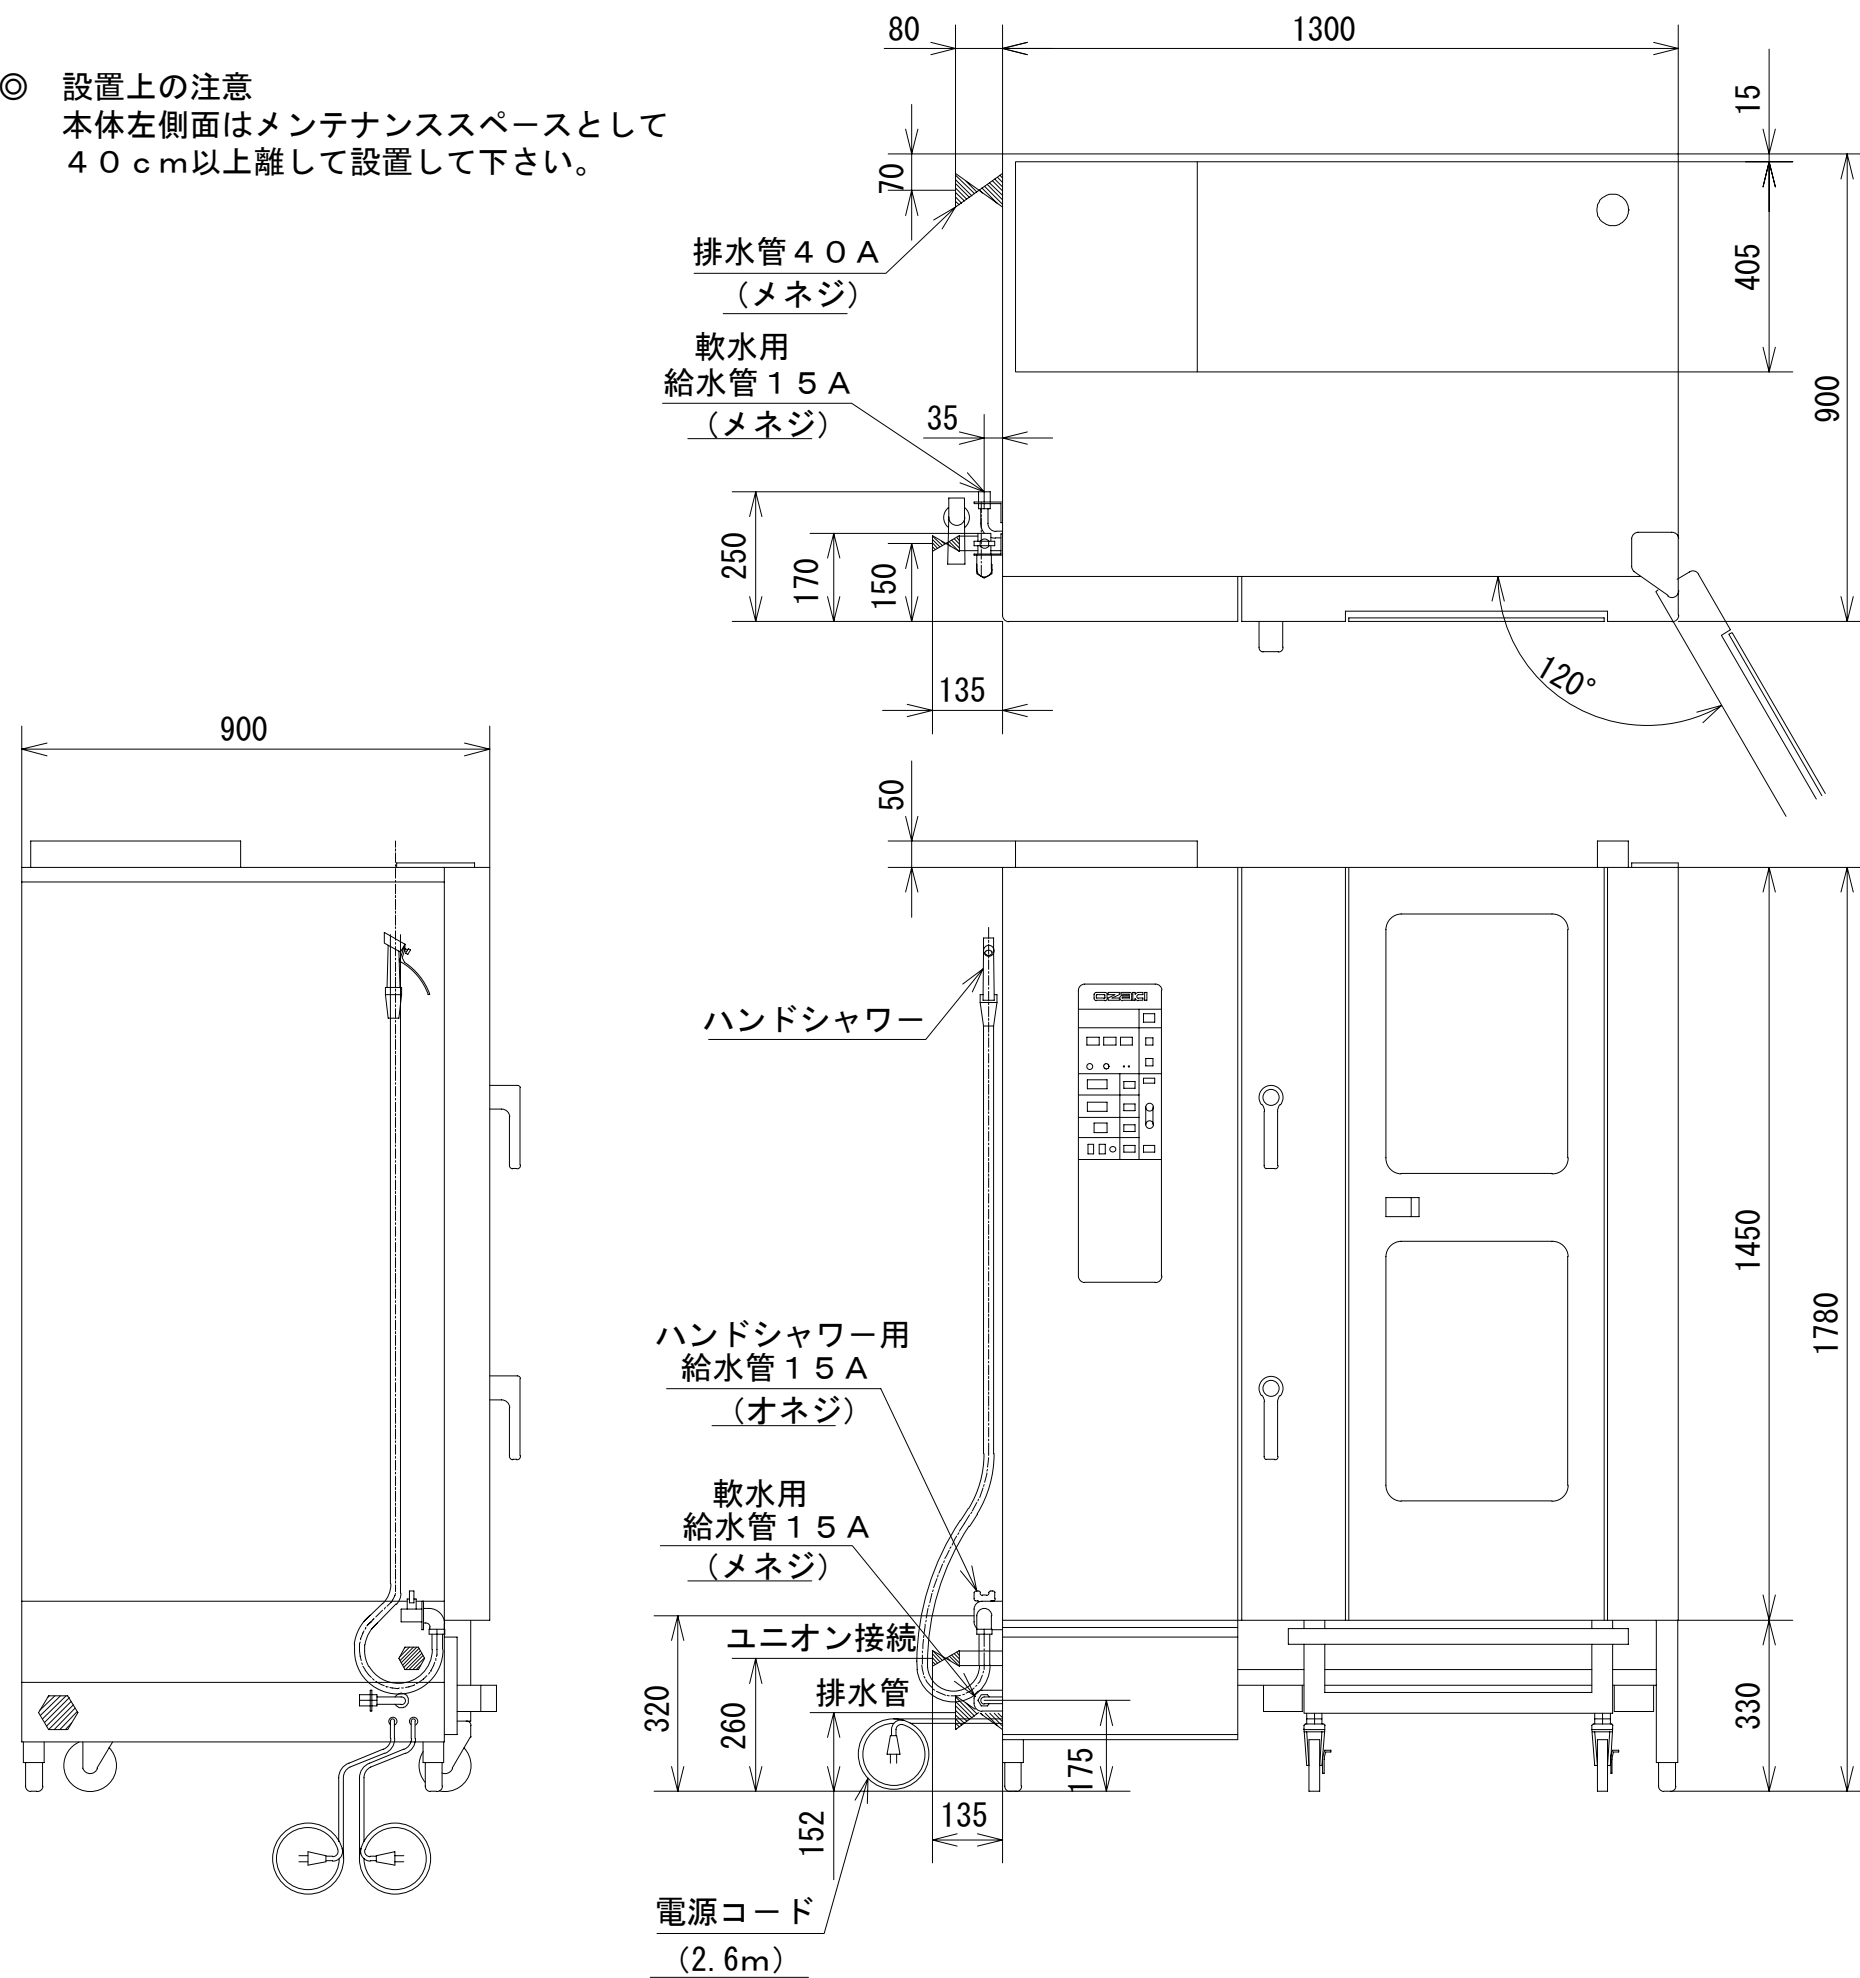

品名	オザキガスコンベクションスチームオープン OZCSO-640 ワイドレシーバー			
寸法 (mm)	外形	幅 1300	奥行 900	高さ 1780
	オープン	647	750	1315
ガス消費量	都市ガス (13A, 12A)	102 kW		
	LPガス	102 kW		
接続	都市ガス (13A, 12A)	25 A		
	LPガス	20 A		
重量 (kg)	511			
温度調整範囲	コンベクションスチーム	100℃~300℃		
	コンベクション	30℃~300℃		
	スチーム	30℃~100℃		
	芯温コントロール	20℃~99℃		
バーナの消費量	オープンバーナ2	55.8 kW		
	スチームバーナ1	46.5 kW		
点火方式 (オープン・スチーム)	連続スパーク方式自動点火			
電源接続	単相100V 50/60Hz			
電源コード*1	平行プラグ2P×2本			
消費電力	850W			
最大電流値	16.5 A			
給水接続	軟水用*2	15 A		
	ハンドシャワー用	15 A		
排水接続	40 A			
棚の段数	20段			
ホテルパンの収納能力	1/1サイズ: 40枚 2/1サイズ: 20枚			
内容積	638ℓ			
ハンドシャワー	1個			
安全装置	立消え安全装置 異常過熱防止装置 蒸気ボイラ空だき防止装置 扉開閉時ガス及びファンストップスイッチ			

*1 コンセントは機器用に単独で用意して下さい。
 又、電気容量は20A以上を用意して下さい。

*2 軟水用給水接続口には必ず浄水器と全自動軟水器を接続して下さい。
 (浄水器と全自動軟水器は別売りです。)