
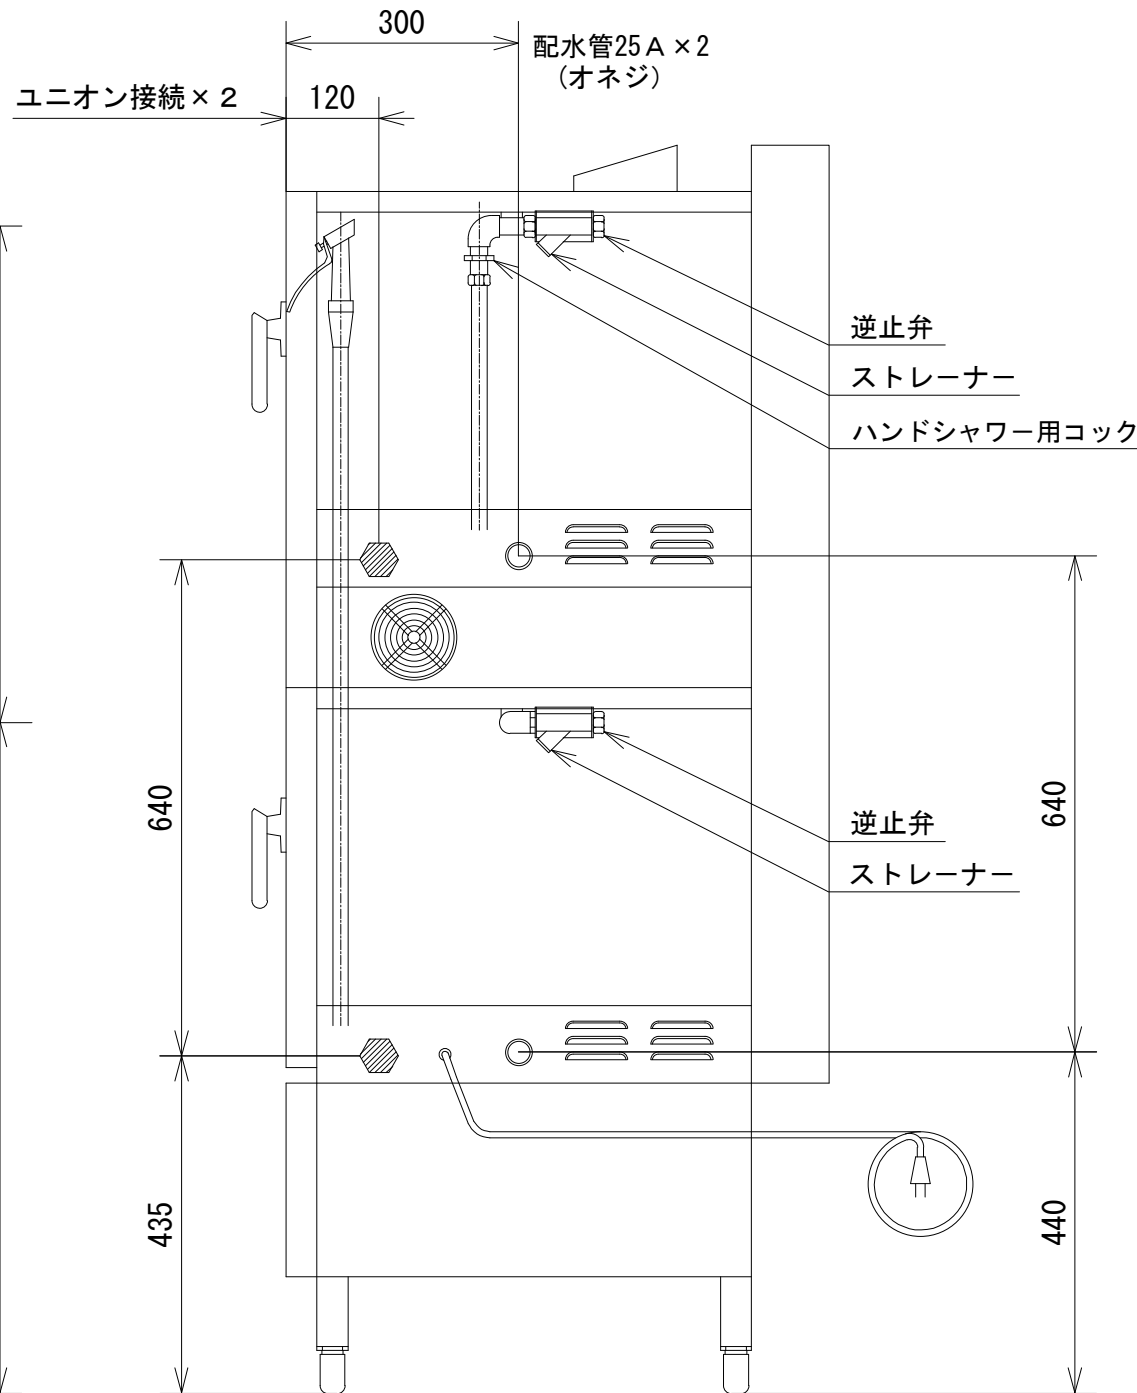


◎設置上の注意
 本体右側面はメンテナンススペースとして
 40cm以上離して設置して下さい。

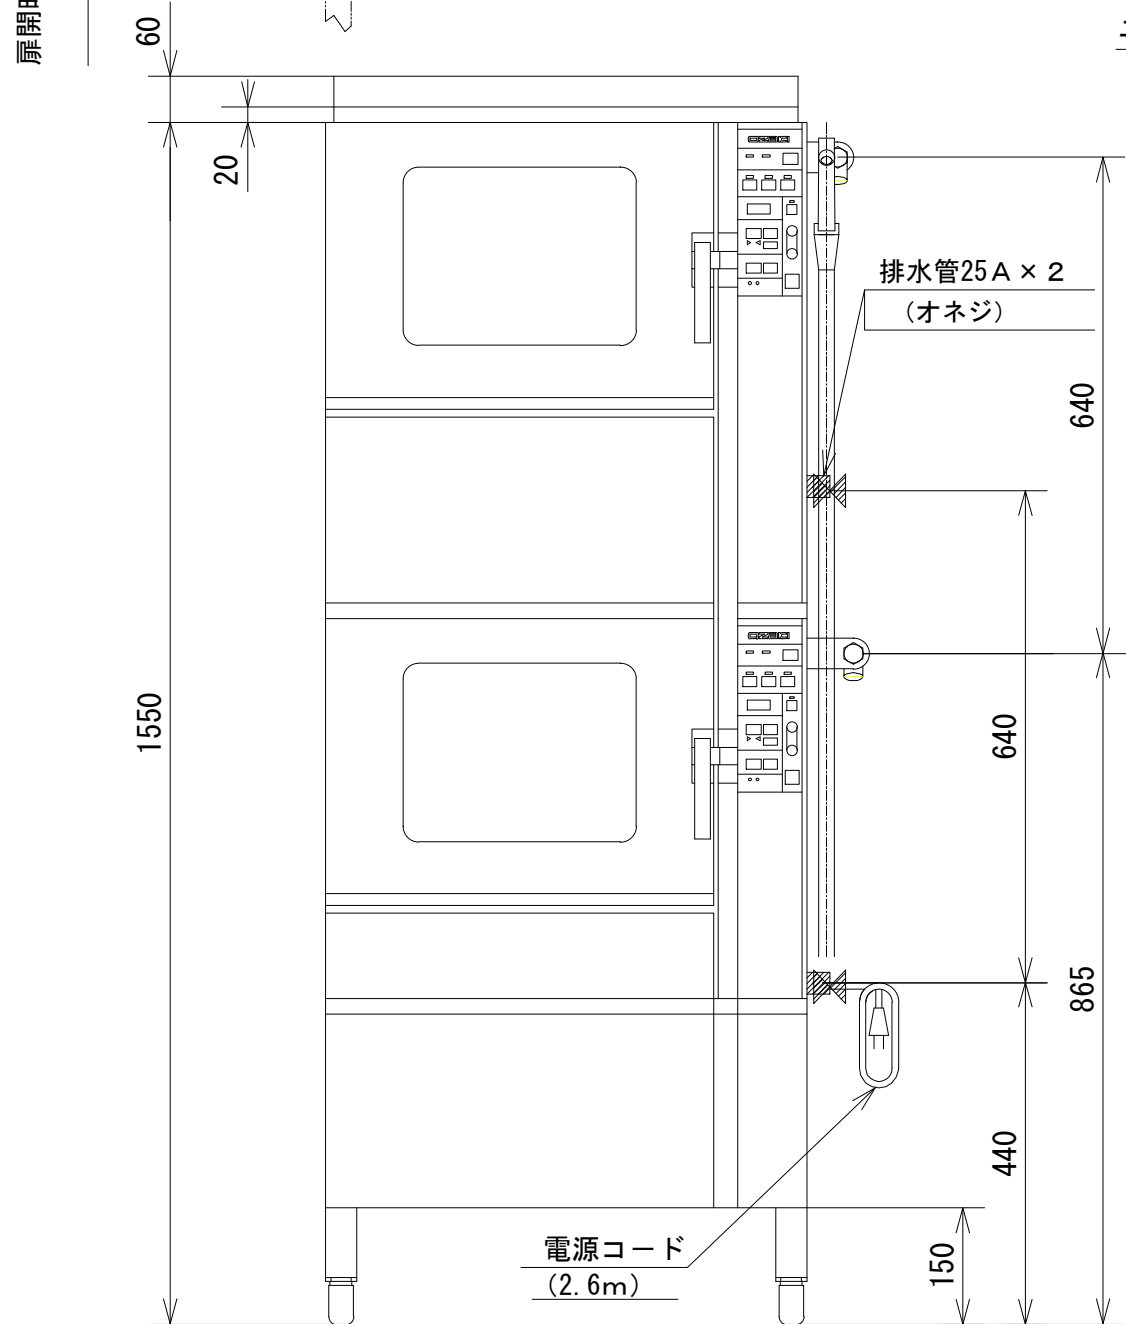

品名	オザキガスコンベクションスチームオープン OZCSOダブル34 ワイドレシーバー			
寸法 (mm)	外形	幅 620	奥行 700	高さ 1,550
	オープン×2	370	355	265
ガス消費量	都市ガス (13A, 12A)	25.2 kW		
	LPガス	22.8 kW		
接続 *1	都市ガス (13A, 12A)	15A × 2		
	LPガス	15A × 2		
重量	225 kg			
温度調整範囲	コンベクションスチーム	100℃~300℃		
	コンベクション	30℃~300℃		
	スチーム	30℃~100℃		
	芯温コントロール	20℃~99℃		
バーナの消費量	オープンバーナ2 7.6 kW × 2 スチームバーナ2 5.0 kW × 2			
点火方式 (オープン・スチーム)	連続スパーク方式自動点火			
電源接続	単相100V 50/60Hz			
電源コード	平行プラグ2P			
消費電力	300/360W			
最大電流値	7.0A			
給水接続	15A × 2			
排水接続 *2	25A × 2			
棚の段数	3段 × 2			
ホテルパンの 収納能力	2/3サイズ: 3枚 × 2			
内容積	34ℓ × 2			
ハンドシャワー	1個			
安全装置	立消え安全装置 異常過熱防止装置 蒸気ボイラ空だき防止装置 扉開閉時ガス及び ファンストップスイッチ			

*1 取り外し可能なユニオンなどを使用して接続して下さい。
 *2 取り外し可能なユニオンなどを使用して接続し、管径を縮小しないで下さい。又、排水管の途中に排水のたまりや排水トラップを設けしないで下さい。