


◎ 設置上の注意

本体左側面はメンテナンススペースとして
40cm以上離して設置して下さい。

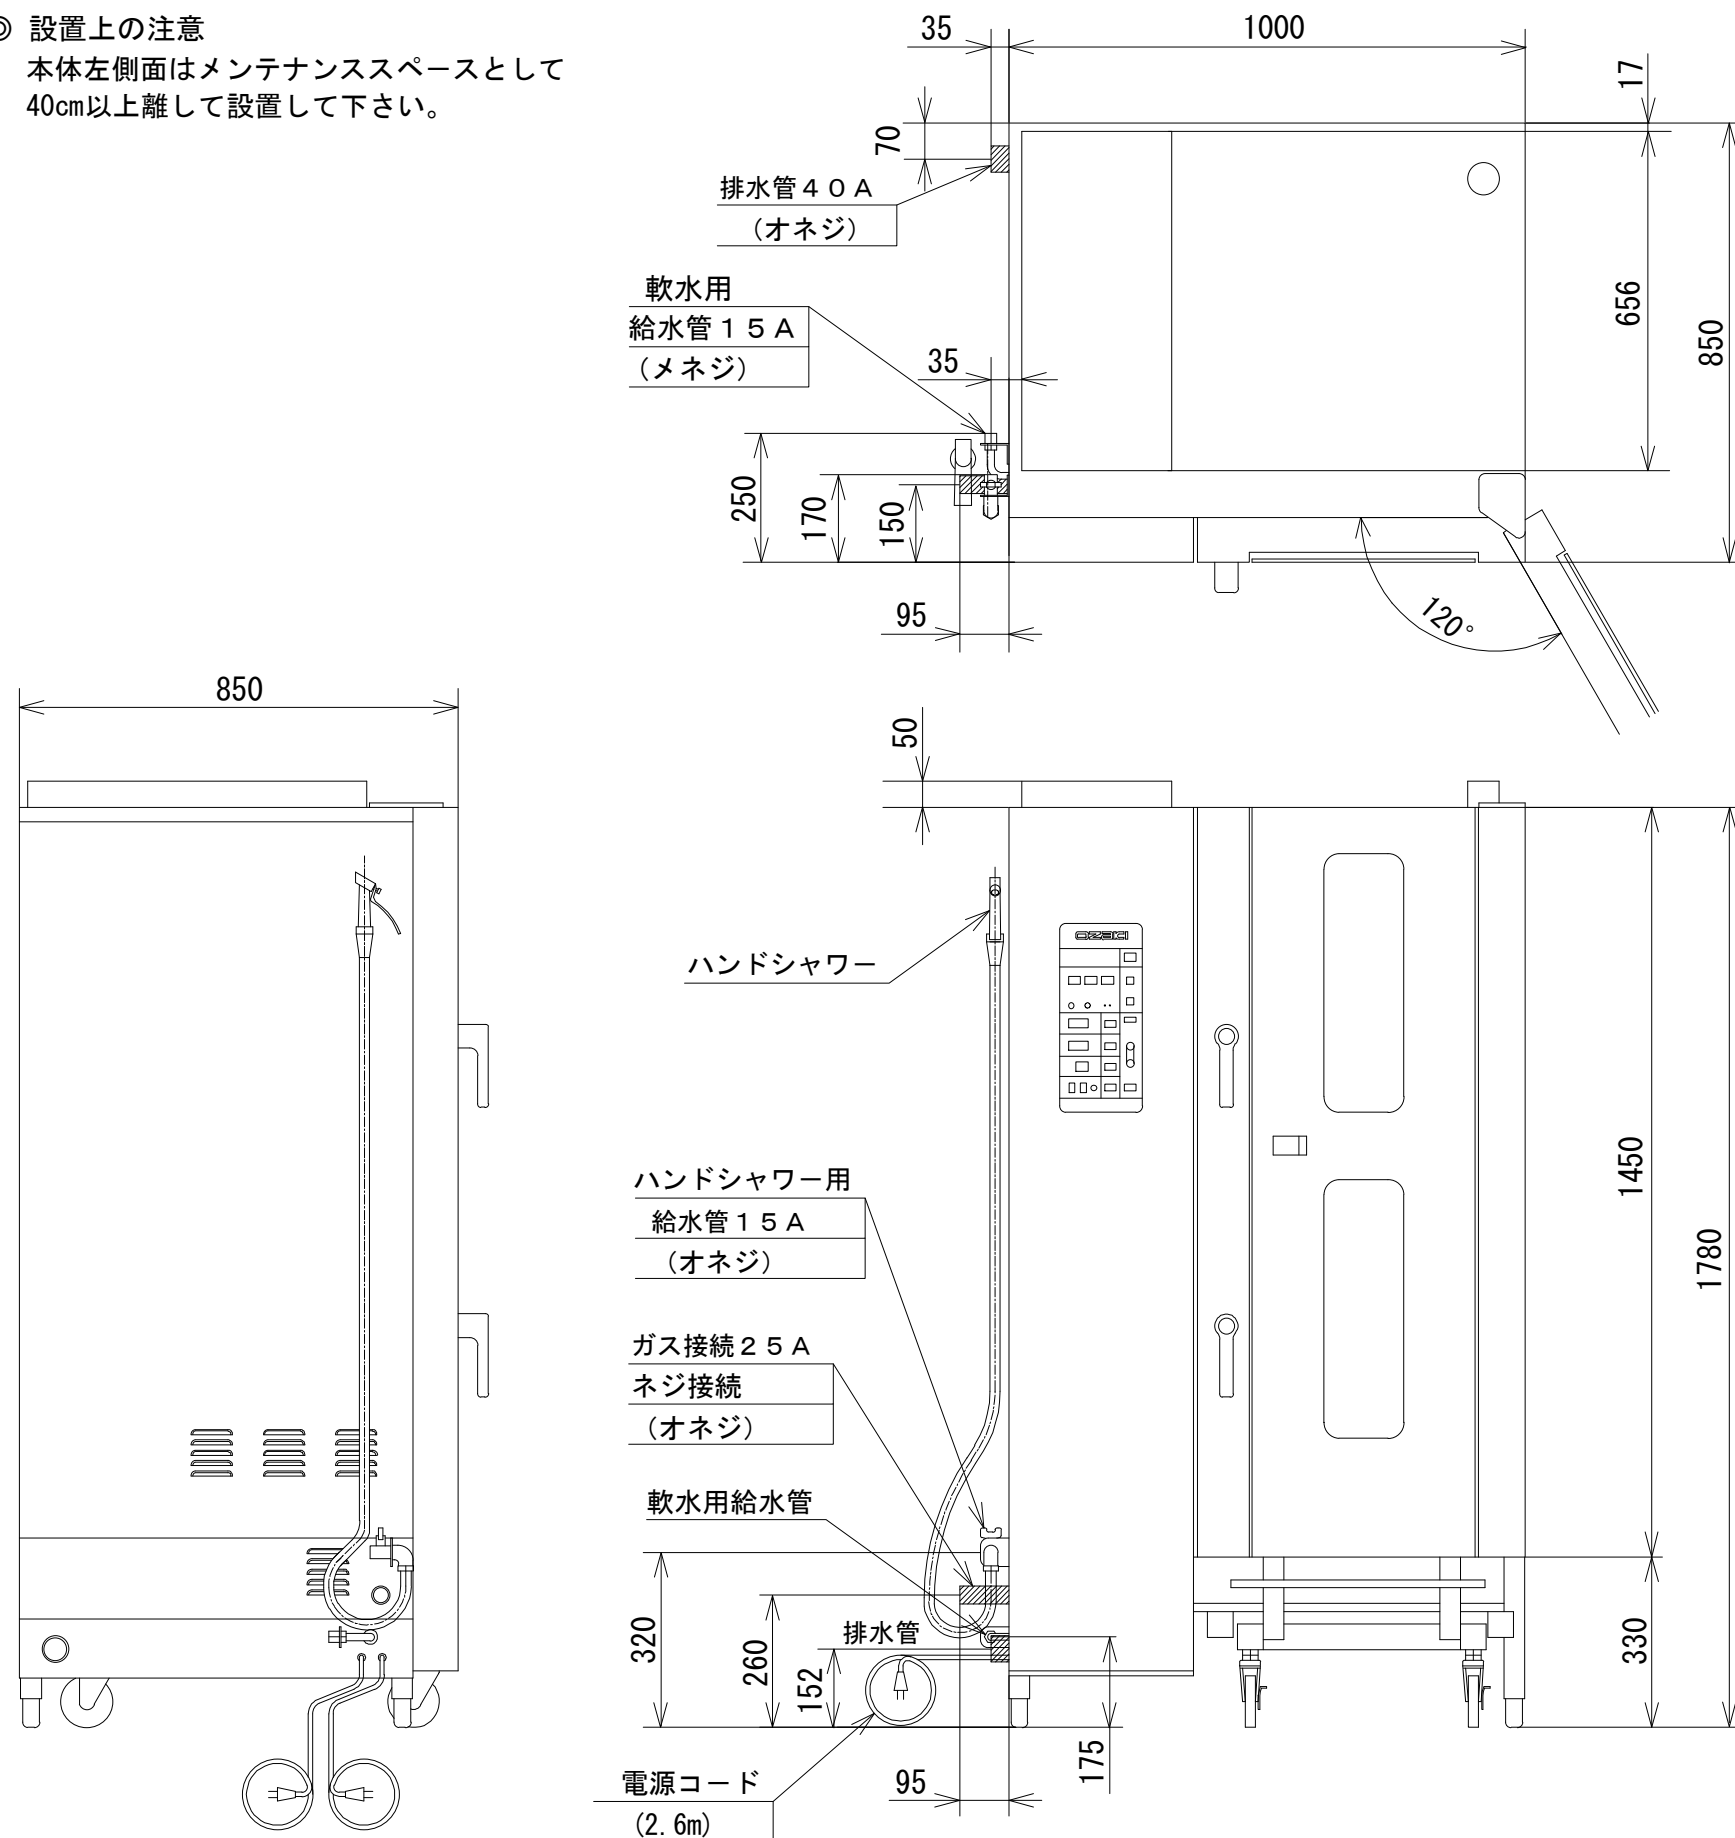

品名	オザキガスコンベクションスチームオープン OZCSO-390 ワイドレシーバー			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	1000	850	1780
	オープン	442	668	1315
ガス消費量	都市ガス (13A, 12A)	60.5 kW		
	LPガス	60.5 kW		
接続	都市ガス (13A, 12A)	25A		
	LPガス	25A		
重量 (kg)	406			
温度 調整範囲	コンベクションスチーム	100°C~300°C		
	コンベクション	30°C~300°C		
	スチーム	30°C~100°C		
	芯温コントロール	20°C~99°C		
バーナの消費量	オープンバーナ2	38.4 kW		
	スチームバーナ1	22.1 kW		
点火方式 (オープン・スチーム)	連続スパーク方式自動点火			
電源接続	単相100V 50/60Hz			
電源コード*1	平行プラグ2P×2本			
消費電力	880W			
最大電流値	14.2A			
給水接続	軟水用*2	15A		
	ハンドシャワー用	15A		
排水接続	40A			
棚の段数	20段			
ホテルパンの 収納能力	1/1サイズ: 20枚			
内容積	388ℓ			
ハンドシャワー	1個			
安全装置	立消え安全装置 異常過熱防止装置 蒸気ボイラ空だき防止装置 扉開閉時ガス及び ファンストップスイッチ			

*1 コンセントは機器用に単独で用意して下さい。
又、電気容量は20A以上を用意して下さい。

*2 軟水用給水接続口には必ず浄水器と全自動軟水器を接続して下さい。
(浄水器と全自動軟水器は別売りです。)