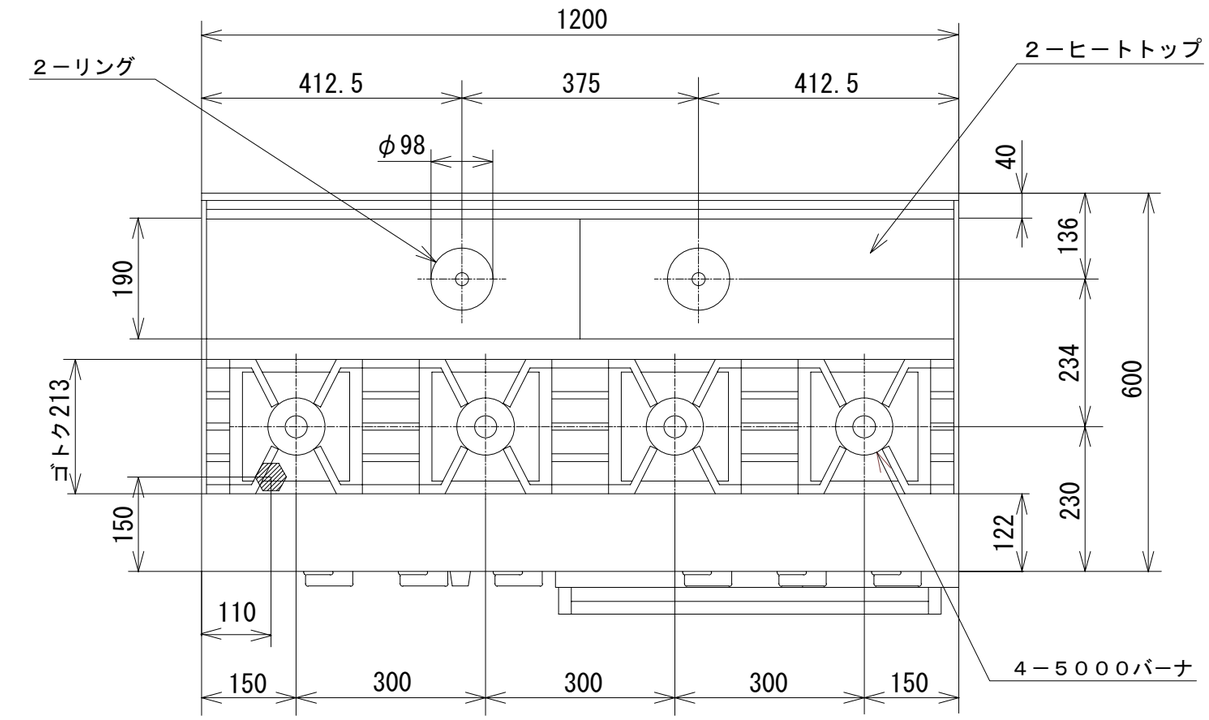

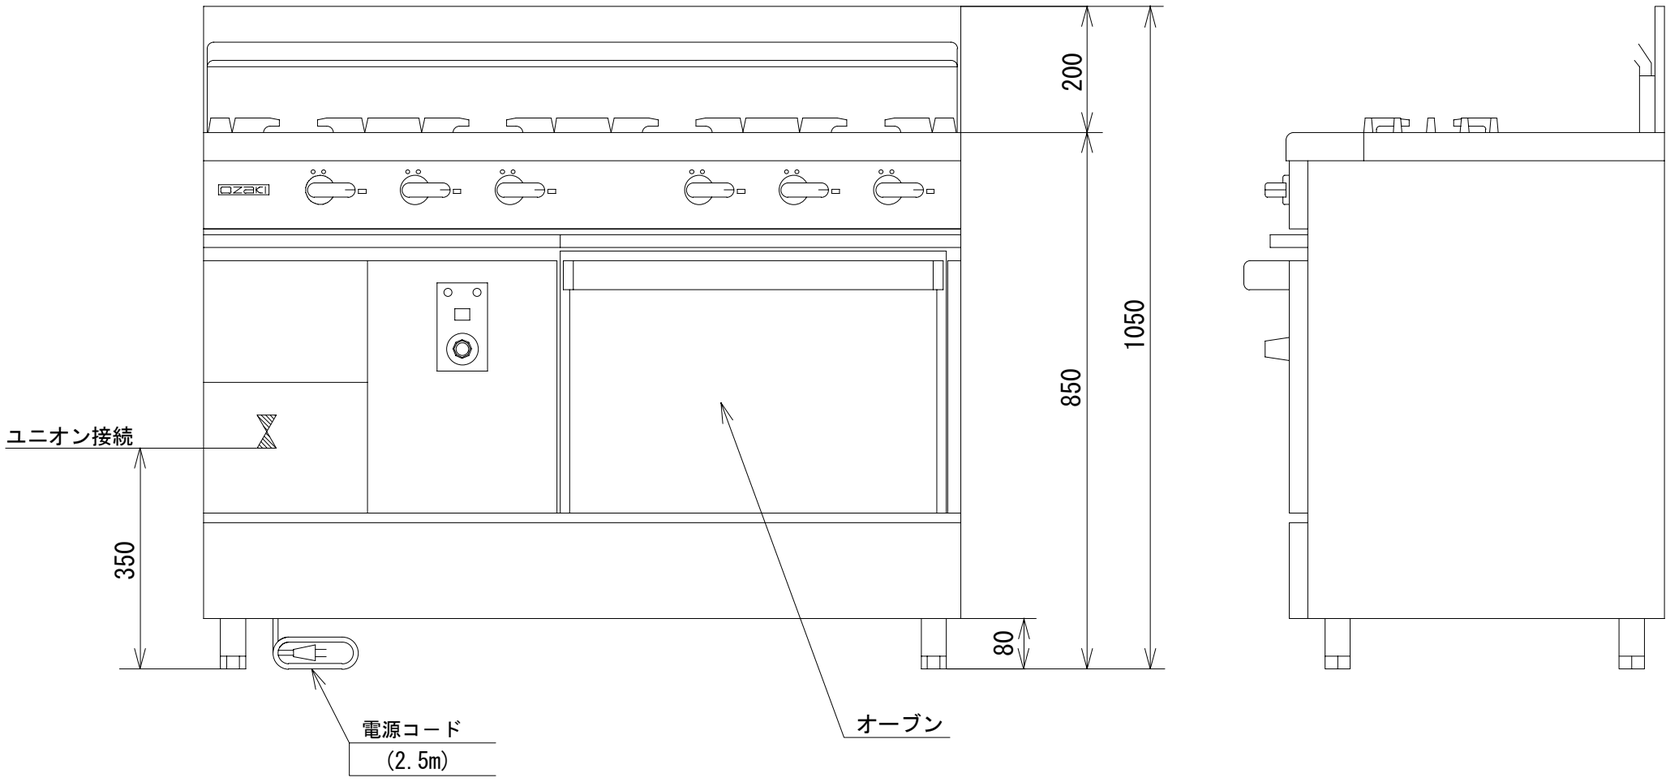

品 名	オザキガスレンジ ワイドレシーバー ＯＺＭ-１２００ＣＶ ５×４			
寸 法 (mm)		幅	奥 行	高 さ
	外 形	1,200	600	850
	オーブン	445	520	320
ガ ス 消費量	都市ガス (13A・12A)	３５．５ｋW （３０，５００ kcal/h）		
	ＬＰガス	３１．８ｋW （２．２８ kg/h）		
接 続	都市ガス (13A・12A)	２０Ａ		
	ＬＰガス	２０Ａ		
重 量（kg）		１７０		
サーモスタット （マイコン制御）		オーブン/ 50℃～320℃		
バ ー ナ の 数		５０００バーナ 4 ヒートトップバーナ 2 オーブンバーナ 1		
バ ー ナ の 消 費 量		５０００バーナ 5.8 kW (5,000 kcal/h) ヒートトップバーナ 3.0 kW (2,600 kcal/h) オーブンバーナ 8.1 kW (7,000 kcal/h)		
オーブンの 個 数		ｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝM 1		
点 火 方 式		連続スパーク方式自動点火		
電 源 接 続		単相 100Ｖ 50/60 Hz		
電源コード		平行プラグ２Ｐ		
消 費 電 力		９８W		
安 全 装 置		立消え安全装置 ﾄｯﾌﾟﾊﾞｰﾅ・ﾋｰﾄﾄｯﾌﾟﾊﾞｰﾅ （サーモカップル方式） オーブンバーナ （フレームロッド方式）		

オザキ株式会社